

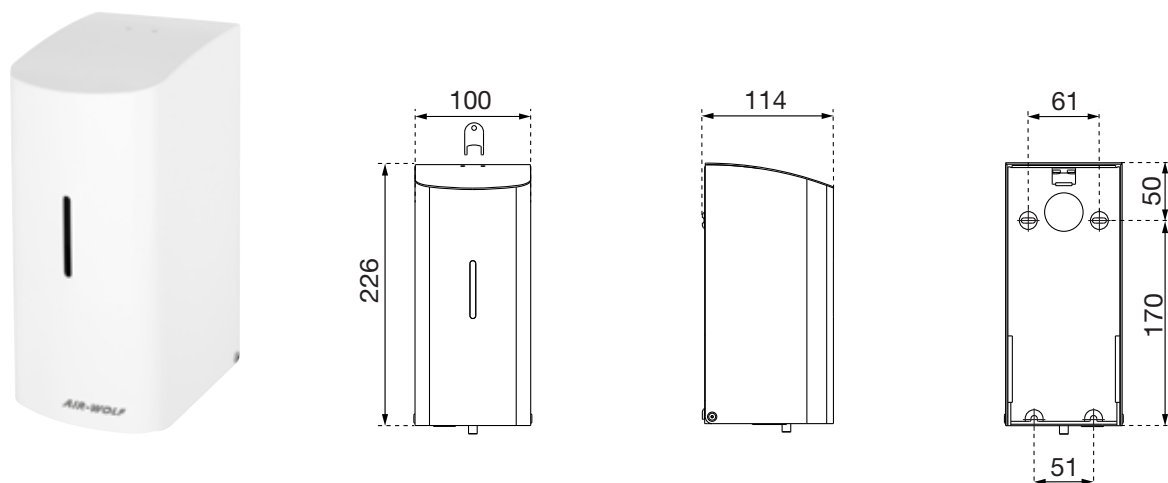
**WC-SITZREINIGER**

SERIE ALPHA

AIR-WOLF GmbH  
Waschraum- und Hygienetechnik  
Unterhachinger Strasse 75  
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10  
Telefax +49 (89) 420790-70  
air-wolf@air-wolf.de  
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der  
Wolf-Gruppe

**AIR-WOLF****AUSSCHREIBUNGSTEXT**

WC Sitzreiniger mit Sensor für 500 ml Desinfektionsmittel, Pumpe für Händedesinfektionsmittel geeignet, Edelstahl mattweiß beschichtet, RAL 9003 matt, Innenbehälter und Pumpeinheit austauschbar, Befüllung von oben direkt im Spender selbst oder durch Entnahme des Nachfüllbehälters für Befüllung außerhalb des Spenders, automatische Auslösung durch Infrarotsensor, Dosiermenge ca. 0,8-1,1 ml, Hub, mit Einheitschloss und Füllstandsanzeige, Pumpe am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann, netzunabhängig, batteriebetrieben mit vier 1,5 Volt Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel, für Aufputzmontage

**ABMESSUNGEN**

H x B x T 226 x 100 x 114 mm  
Gewicht 1,45 kg

**EINSATZGEBIETE**

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

**NEUJUSTIERUNG SENSOR**

1. Öffnen Sie das Gehäuse mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel und schließen es gleich wieder, damit die Sensoreinheit in den Justierungsmodus gelangt.
2. Halten Sie nun die Hand direkt unter den Sensor, wenn das blaue Licht anfängt zu blinken.
3. Nun gehen Sie mit Ihrer Hand auf den gewünschten Abstand, bei dem zukünftig der Sensor auslösen soll.
4. Gehen Sie mit der Hand wieder ganz nah an den Sensor, sobald das blaue Licht anfängt schneller zu blinken. Danach schaltet sich das blaue Licht ab.
5. Nun testen Sie die neue Abstandseinstellung.

**MONTAGETIPP**

Montieren Sie den WC-Sitzreiniger an der Rückwand oder direkt neben dem WC-Papierspender. Bei einer rückwandigen Montage sollte der Spender so montiert werden, daß der Besucher bei der WC-Nutzung nicht gestört wird

**ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN**

AIR-WOLF WC-Sitzreiniger  
Edelstahl mattschwarz beschichtet Art. 60-183

AIR-WOLF WC-Sitzreiniger  
Edelstahl gebürstet Art. 60-184

AIR-WOLF WC-Sitzreiniger  
Edelstahl weiß beschichtet, Art. 60-185

AIR-WOLF WC-Sitzreiniger  
Edelstahl blau-grün beschichtet, Art. 60-426

AIR-WOLF WC-Sitzreiniger  
Edelstahl messingfarben beschichtet, Art. 60-427



Art. 60-183



Art. 60-184



Art. 60-185



Art. 60-426



Art. 60-427