

ART. 40-400

TRINKBRUNNEN


SERIE T

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhacher Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

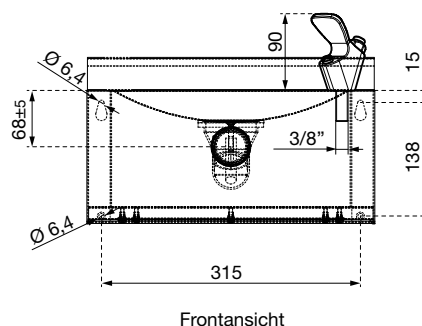

Frontansicht

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Trinkbrunnen mit Druckknopfarmatur zur Auslösung eines bogenförmigen Wasserstrahls zum hygienischen, becherfreien Trinken direkt aus dem Strahl, für Leitungsanschluss mit Kaltwasser, Wandbecken aus Edelstahl V2A gebürstet, Trinkarmatur nach NSF-Standard, Trinkarmatur mit Druckknopfbedienung, 3/8" Wasseranschluss, Abwasseranschluss 1 1/2" verdeckt an der Rückseite, mit integriertem Siphon, Bodenblech zur Wartung abnehmbar und mit 10 Inbusschrauben gesichert, 4-Punkt-Befestigung, Gewicht 4,1 Kilogramm, für Aufputzmontage

Der Trinkwasseranschluss der Armatur hat über den beiliegenden Gewindestutzen (3/8"; Messing), sowie einem (versionsabhängig beiliegenden) Panzerschlauch 3/8" mit Ringdichtung zu erfolgen. Achtung: Das Drehmoment am Gewindestutzen von maximal 4 Nm darf weder Armatur- noch Zulaufseitig (Gefahr von Spannungsrissbildung) überschritten werden. Von einer Anschlussabdichtung über das Gewinde (Hanf, Teflon, etc.) ist daher abzusehen.

Zul. Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar; optimal: 3 bar;


ABMESSUNGEN

H x B x T (mit Trinkarmatur)	252 x 350 x 350 mm
H x B x T (bis Wandoberkante)	202 x 350 x 350 mm
H x B x T (Becken)	162 x 350 x 350 mm
Beckendurchmesser	270 mm
Gewicht	4,1 kg

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar, in öffentlichen Bereichen mit gemäßigter Besucherfrequenz und Vandalismusgefährdung: Gastronomie, Schulen, Universitäten, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund: Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemäßer Anwendung, bei Umbauten und Änderungen an Geräten sowie bei der Verwendung von Nicht-Originalteilen.

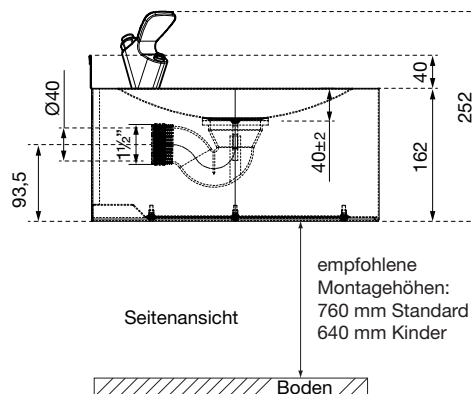

Seitenansicht

empfohlene
Montagehöhen:
760 mm Standard
640 mm Kinder

Boden

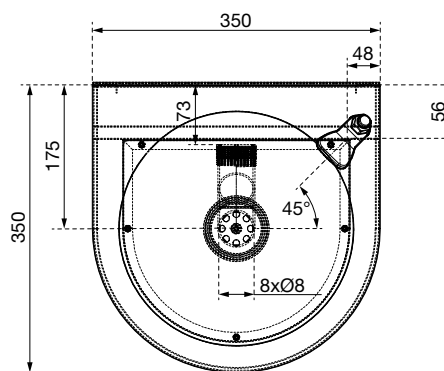

Draufsicht