

ART. 40-316

WC-BÜRSTENHALTER


SERIE LOBO

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhanger Strasse 75
D-81737 München
Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe



Seitenwand variabel
montierbar

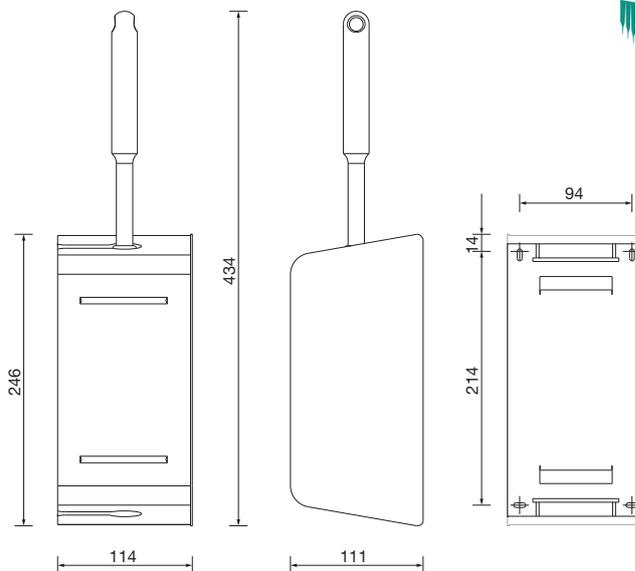

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Bürstenhalter mit geschlossener Front, auf einer Seite zur Bürstenentnahme geöffnet, bestehend aus Wandhalterung und Abdeckhaube, durch vertikale Drehung so montierbar, dass die Sichtseite geschlossen ist, Innenschale zur Reinigung herausnehmbar, Gehäuse Edelstahl weiß RAL 9016, Bürstengriff und Bürstenkopf aus schwarzem Kunststoff, Materialstärke 1,5 mm, Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Befestigungsmaterial, für Aufputzmontage

ABMESSUNGEN

H x B x T (mit Bürste)	434 x 114 x 111 mm
H x B x T (ohne Bürste)	246 x 114 x 111 mm
Gewicht	1,5 kg

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Kindergärten, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

Um das Reinigen des kritischen Bereiches um den WC-Sitz nicht zu behindern, sollten WC-Bürstenhalter an der Wand montiert werden, aber den Benutzer nicht behindern. Damit die WC-Bürste auch tatsächlich benutzt wird, sollte sie für einen vor dem WC-Sitz stehenden Benutzer durch nur leichtes Bücken erreichbar sein.

ERSATZTEILE

WC-Bürste zum Austausch (Art. 42-104)
Tropfschale zu WC-Bürstenhalter, Polypropylen schwarz (Art. 42-114)

ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN:

AIR-WOLF WC-Bürstenhalter
Edelstahl seidenmatt gebürstet, Art. 40-116

AIR-WOLF WC-Bürstenhalter
Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren, Art. 40-616



Art. 40-116



Art. 40-616



Grundplatte für links
geschlossen und rechts
offen montiert



Wahlweise anders
montierbar: Grundplatte,
links offen und rechts
geschlossen



Aufsetzen des Gehäuses
auf die Grundplatte
(rechts offen)