

ART. 10-085

## HÄNDETROCKNER, SERIE C


C 85

AIR-WOLF GmbH  
Waschraum- und Hygienetechnik  
Unterhachinger Strasse 75  
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10  
Telefax +49 (89) 420790-70  
air-wolf@air-wolf.de  
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der  
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

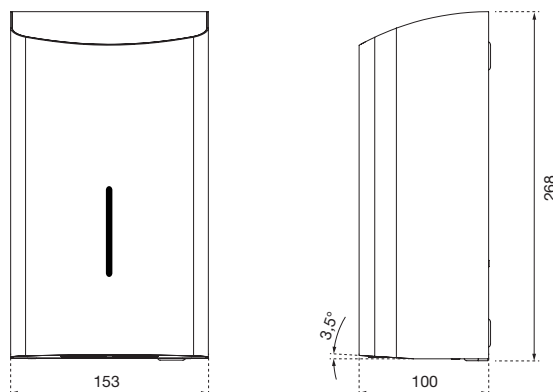

### TECHNISCHE DATEN

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Effektive Luftleistung      | 60 - 74 m³/h                                              |
| Luftgeschwindigkeit         | 342 - 414 km/h                                            |
| Lufttemperatur              | 55 °C (100 mm nach Luftauslass, bei 25 °C Raumtemperatur) |
| Leistung Motor              | 325 - 500 W (einstellbar)                                 |
| Leistung Heizelement        | 90 - 300 W (einstellbar)                                  |
| Gesamtleistung              | 415 - 800 W (einstellbar)                                 |
| Stromstärke                 | 2,35 - 3,3 A                                              |
| Spannung                    | 220 - 240 V                                               |
| Frequenz                    | 50/60 Hz                                                  |
| Betriebsgeräusch            | 74 dB +/- 3 dB @ 1 m                                      |
| Motorumdrehungen pro Minute | 22.000 - 29.000                                           |
| Motortyp                    | Universalmotor                                            |
| Grundplatte                 | Stahl, verzinkt                                           |
| Sensoreinstellung           | 100 mm bis 230 mm einstellbar; Standard 170 mm ± 20 mm    |
| Schutzklasse                | Schutzklasse I                                            |
| IP-Schutzart                | IP 24                                                     |
| Motorsicherung              | Thermosicherung 95 Grad                                   |
| Heizelementsicherung        | Thermosicherung 85 Grad                                   |

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Händetrockner C 85, besonders für halböffentliche Waschräume mit größerer Benutzerfrequenz geeignet, Bedienung automatisch durch Infrarotsensor, Sensorreichweite einstellbar, 100 bis 230 mm, Standard 170 mm ± 20 mm, Laufzeit bis ca. 1 Sekunde nach Wegnehmen der Hände, maximal 60 Sekunden nach Einschalten, Gehäusematerial 1,2 mm Edelstahl, Gehäuseoberfläche Edelstahl weiß beschichtet, Luftgeschwindigkeit 342-414 kmh (einstellbar), Lufttemperatur 55° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 25° Celsius Raumtemperatur), Händetrocknungsdauer ca. 10-15 Sekunden, Leistung Motor 325-500 Watt (einstellbar), Leistung Heizelement 90-300 Watt (einstellbar), Gesamtleistung 415-800 Watt (einstellbar), Stromstärke 2,35-3,3 A, Spannung 220 bis 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz, Betriebsgeräusch 71-77 dB (einstellbar), Motorumdrehungen, 22000-29.000 Umdrehungen pro Minute (einstellbar), Mo-

tortyp Universalmotor, Schutzklasse I, Schutzart IP 24, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose oder mit flexiblem Kabel (im Lieferumfang enthalten, Länge 1,1m), Gewicht 3,3 Kilogramm, Prüfzeichen CE, EMC, LVD, RoHS, WEEE, UL, CUL, G MARK, UKCA, CB, für Aufputzmontage

### ABMESSUNGEN

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| H x B x T | 268 x 153 x 100 mm |
| Gewicht   | 3,30 kg            |

### EINSATZGEBIETE

Einsetzbar in öffentlichen Bereichen mit gemäßigter Besucherfrequenz und Vandalismusgefährdung: Gastronomie, Schulen, Universitäten, Kommunalbauten, Arztpraxen, Kindergärten, Pflegeheime, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness, Ladengeschäfte, Mitarbeiter Toiletten, Fitnessstudios, etc.

### MONTAGETIPP

Empfohlene Montagehöhen für AIR-WOLF Händetrockner der Serie C von Boden bis Geräteunterkante:



### ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Händetrockner C 86,  
Edelstahl gebürstet, Art. 10-086

Händetrockner C 87,  
Edelstahl schwarz beschichtet, Art. 10-087



Art. 10-086



Art. 10-087