ART. 10-750

HÄNDETROCKNER, SERIE V

V 750

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790 -10
Telefax +49 (89) 420790 -70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

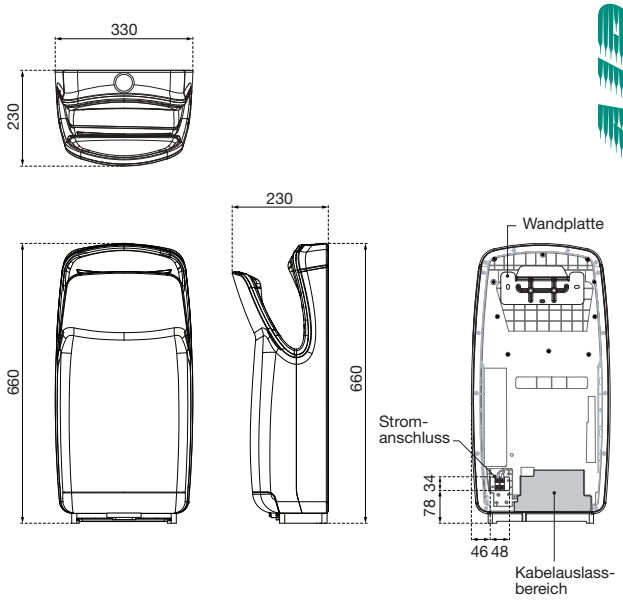

TECHNISCHE DATEN

Effektive Luftleistung	83,66/53,98 CFM
Luftgeschwindigkeit	360 - 558 km/h
Lufttemperatur	abhängig von Raumtemperatur und Motor-Restwärme
Leistung Motor	700 oder 1000 W (einstellbar)
Leistung Heizelement	ohne Heizelement (Nutzung der Abwärme des Motors zur Lufterwärmung)
Gesamtleistung	700 oder 1000 W (einstellbar)
Stromstärke	5 A
Spannung	220 bis 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Betriebsgeräusch	< 80 dB
Motorumdrehungen pro Minute	30.000
Motortyp	digital
Grundplatte	Kunststoff, Montagehalterung Metall
Sensoreinstellung	ohne
Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Schutzart	IP 33
Motorsicherung	Thermosicherung 120 Grad
Heizelementsicherung	entfällt

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Händetrockner V 750, für alle Einsatzbereiche, sehr gute Trockenleistung, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet, durch antibakteriell wirkendes Material und Wasserauffangbehälter auch in hygienisch hochsensiblen Bereichen einsetzbar, Bedienung automatisch durch Auslösung von Infrarot-Sensoren beim berührungslosen Einführen der Hände in die große, beleuchtete und gut einsehbare Öffnung an der Oberseite, allseitige Trocknung der Hände durch beidseitige Luftdüsen, Motordrehzahl durch Schalter drosselbar, Reduzierung der Geräuschemission bei sensiblen Einbausituationen möglich, Händetrocknungsdauer bei Standardeinstellung ca. 10 Sekunden, Laufzeit nach Wegnehmen der Hände 2 Sekunden, automatische Abschaltung nach 20 Sekunden, Gehäusematerial 3,0 mm schlagfestes ABS+0,5% IONPURE mit antibakterieller Wirkung, Gehäuseoberfläche mattsilber mit silbergrauem Mittelbereich, Erwärmung der Trocknungsluft nicht über Heizelement, sondern ökonomisch über die Abwärme des Motors, Luftansaugung von unten über auswechselbaren Grobfiltereinsatz, zusätzlicher vergrößerter HEPA-Filter H 13 zur Eliminierung von Bakterien sowie Reinigung der Raumluft (Die von dem Händetrockner angesaugte Raumluft wird, mit einer Effizienz von 99, 8274 % von Aerosolen gereinigt), Gelkissen für Raumbeduftung, Restwasser wird im herausnehmbaren Wasserauffangbehälter aufgefangen, Signale zum Wechseln der Filter und zur Entleerung des Wasserauffangbehälters durch Display Anzeigen (Händetrockner bleibt weiterhin voll funktionsfähig), Bereitschaftsanzeige über LED-Streifen an der Öffnung, Luftgeschwindigkeit ca.360-558 kmh, Lufttemperatur abhängig von Raumtemperatur und Motor-Restwärme, Gesamtleistung 700 oder 1.000 Watt (einstellbar), Stromstärke 5 A, Spannung 220 bis 240 Volt, Frequenz 50 oder 60 Hertz, Betriebsgeräusch kleiner 80 dB, Motorumdrehungen 30.000 pro Minute, Motortyp: geschalteter Reluktanzmotor, Schutzklasse II, Schutzart IP 33, Gewicht 9 kg, Wandhalterung mit Vier-Punkt-Befestigung, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose, Diebstahlsicherung durch verdeckte Verschraubung, Prüfzeichen CE, GS, EMV, LVD, RoHS, HACCP, für Aufputzmontage, EAN 4045504107509

ABMESSUNGEN

H x B x T	660 x 330 x 230 mm
Gewicht	9,0 kg

EINSATZGEBIETE:

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Gastronomie, Schulen, Kommunalbauten, Ladengeschäfte, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Freizeiteinrichtungen etc.

MONTAGETIPP

Empfohlene Montagehöhen für Händetrockner der Serie V sind 980 mm (Oberkante/Boden) und 307 mm (Unterkante/Boden).

ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Händetrockner V 740, ABS-Kunststoff weiß, Art. 10-740
Händetrockner V 760, ABS-Kunststoff schwarz, Art. 10-760

Art. 10-740

Art. 10-760

© AIR-WOLF GmbH, Rev.: 2.5/ 08/23/ PAB, alle Maßangaben in Millimeter, Irrtum, Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.