

Montage- und Pflegeanleitung

Art. 60-865

WC-Bürstenhalter

Serie Delta

Montage

Für eine stabile Montage muß der Montagebereich plan sein.


1. Für Montage auf Mauerwerk, Fliesen, o.ä. müssen vertikal übereinander zwei Bohrungen mit einem Bohrl Lochdurchmesser von 6 mm erfolgen (bei Montage auf Holzbaustoffen können die Sockel direkt mit der Wand verschraubt werden)

2. Die Bohrungen anzeichnen oder dieses Blatt mit Heftstreifen auf die Wand kleben und direkt durch die gekennzeichneten Löcher der nachfolgenden Bohrschablone bohren.

3. Das Mittelmaß der Bohrungen muß 54 mm betragen, mit einer Toleranz von +/- 1 mm. In die Bohrlöcher die Dübel einstecken. Die Schrauben durch die vorgesenkten Seite der zylindrischen Sockel durchstecken und in den Dübellöchern verschrauben.

4. Die mitgelieferten M4-Madenschrauben einige Umdrehungen in die Wandhalterungen des WC-Bürstenhalters einschrauben.

5. Die Wandhalterungen auf die Sockel aufstecken. Mit dem Inbusschlüssel die Madenschrauben fest anziehen.

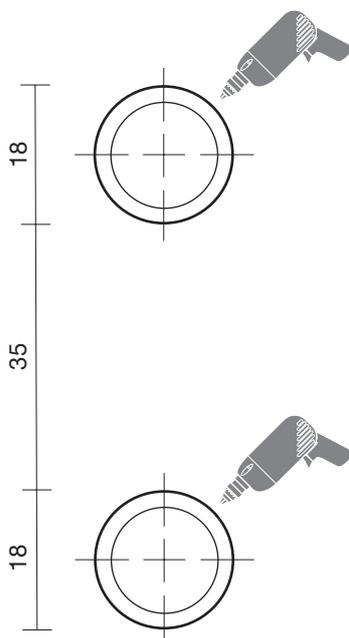

Beschreibung

WC-Bürstenhalter mit Behälter, Innentopf und Bürstenstange aus mattiertem Edelstahl; Innentopf zur Reinigung herausnehmbar; austauschbarer Bürstenkopf aus schwarzem Nylon; mit verdeckter Befestigung; inklusive Befestigungsmaterial; für Aufputzmontage

Maße

H x B x T: 400 x 89 x 139 mm mit Bürste

H x B x T: 127 x 89 x 139 mm ohne Bürste

Ersatzteile

Art.-Nr. 62-850 Bürste komplett

Art.-Nr. 62-851 Bürstenkopf

Art.-Nr. 61-850 Halter ohne WC-Bürste

Art.-Nr. 61-851 Bürstenstange

Art.-Nr. 61-852 Innentopf

Instandhaltung

Es empfiehlt sich, einmal monatlich den Innentopf gründlich zu reinigen; ggf. auch in einer Spülmaschine.

Der Bürstenkopf sollte - je nach Nutzung - alle drei bis sechs Monate erneuert werden.

Pflege

Die Reinigung des WC-Bürstenhalters sollte nur mit weichen Tüchern und ohne scheuernde Reinigungsmittel erfolgen. Wir empfehlen zur Pflege und Reinigung unser Spezialspray für Edelstahl, Art.-Nr. 21-814. Leichte Kratzer oder Gebrauchsspuren können mit sehr feinem Schleifvlies entfernt werden - dabei nur in Richtung der Oberflächenbürstung arbeiten. In keinem Fall basische oder alkalische Reinigungsmittel verwenden!