


# Montage- und Bedienungsanleitung

## Duftspendergehäuse Serie Lobo

Art. 40-118




AIR-WOLF GmbH  
Waschraum- und Hygienetechnik  
Unterhachinger Straße 75  
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10  
Telefax +49 (89) 420790-70

Ein Unternehmen der  
Wolf-Gruppe

**AIR-WOLF**

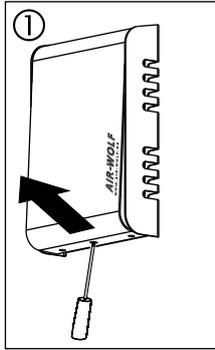

### 1. Öffnen


Spitzen Gegenstand (Schraubendreher, Stift o.ä.) von unten in das Loch stecken und nach vorne ziehen.

21220811

### 2. Befestigen

Das Duftspendergehäuse kann mit dem beiliegenden Klebepad an der Tür befestigt werden. (Alternativ ist auch eine Befestigung mit passenden Schrauben möglich.) Klebeflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Nach Abziehen der Schutzfolie die Klebefläche nicht mit den Fingern berühren. Duftspendergehäuse lagerichtig (s. Bild 2) positionieren.

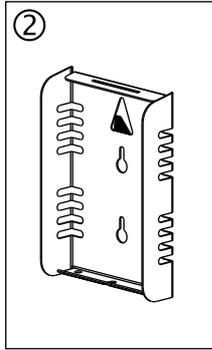


Nach dem Anbringen kann die Position nicht mehr korrigiert werden!

### Bitte beachten Sie:

Bei Verwendung des Klebepads lassen sich Klebereste nur sehr schwer wieder entfernen.


Für eventuelle Beeinträchtigungen der Tür-Oberfläche kann der Lieferant nicht haften.

Für eventuelle Schäden, die bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung der Klebepads entstehen, ist der Benutzer selbst verantwortlich.

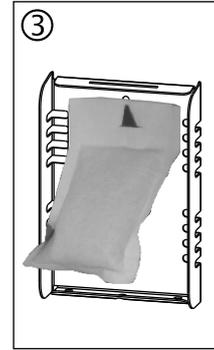

### 3. Befüllen

Frisches Duftkissen einhängen.

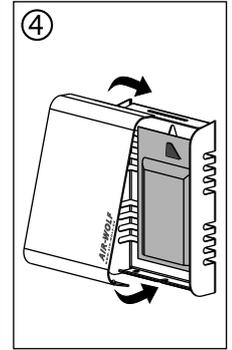

### 4. Schließen


Gehäusedeckel oben einhängen und unten in Richtung Tür andrücken, bis er hörbar einrastet.

*Durch Luftbewegung beim Öffnen und Schließen der Tür verteilt sich der Duft selbstständig.*

# Montage- und Bedienungsanleitung

## Duftspendergehäuse Serie Lobo

Art. 40-118




AIR-WOLF GmbH  
Waschraum- und Hygienetechnik  
Unterhachinger Straße 75  
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10  
Telefax +49 (89) 420790-70

Ein Unternehmen der  
Wolf-Gruppe

**AIR-WOLF**

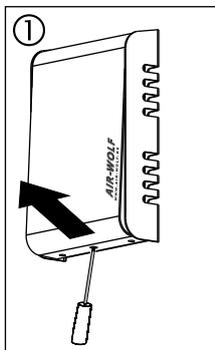

### 1. Öffnen


Spitzen Gegenstand (Schraubendreher, Stift o.ä.) von unten in das Loch stecken und nach vorne ziehen.

21220811

### 2. Befestigen

Das Duftspendergehäuse kann mit dem beiliegenden Klebepad an der Tür befestigt werden. (Alternativ ist auch eine Befestigung mit passenden Schrauben möglich.) Klebeflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Nach Abziehen der Schutzfolie die Klebefläche nicht mit den Fingern berühren. Duftspendergehäuse lagerichtig (s. Bild 2) positionieren.

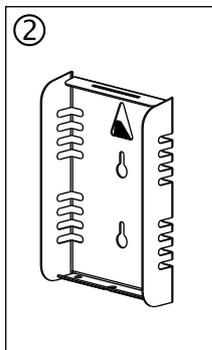


Nach dem Anbringen kann die Position nicht mehr korrigiert werden!

### Bitte beachten Sie:

Bei Verwendung des Klebepads lassen sich Klebereste nur sehr schwer wieder entfernen.


Für eventuelle Beeinträchtigungen der Tür-Oberfläche kann der Lieferant nicht haften.

Für eventuelle Schäden, die bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung der Klebepads entstehen, ist der Benutzer selbst verantwortlich.

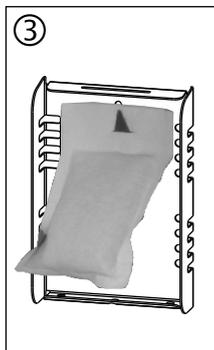

### 3. Befüllen

Frisches Duftkissen einhängen.

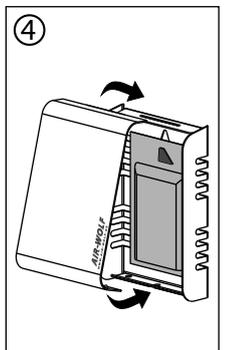

### 4. Schließen

Gehäusedeckel oben einhängen und unten in Richtung Tür andrücken, bis er hörbar einrastet.

*Durch Luftbewegung beim Öffnen und Schließen der Tür verteilt sich der Duft selbstständig.*