

ART. 60-100

TOILETRULLEHOLDER, 2 HUSHOLDNINGSRULLER


SERIE ALPHA

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

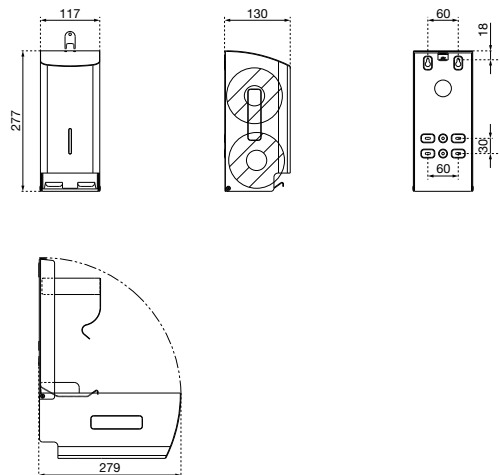

UDBUDSSPECIFIKATION

Toiletpapir dispenser til 2 husholdningsruller, rustfrit stål, matsort belagt, RAL 9005, med slidser på siderne til kontrol af fyldningsniveauet og genopfyldning af næste rulle, påfyldning forfra ved at folde fronten ned, integreret fastholdelsesclips til den anden rulle, mens den første rulle rulles ud, tomme paprør fjernes fra bunden af dispenseren, afrundet top for at forhindre, at affaldet lægges ned, med standardlås, firepunktsfastgørelse, inkl. fastgørelsesmateriale og nøgle, til påbygning

MÅL

H x B x D	277 x 117 x 130 mm
Max. rullediameter	max. 110 mm
Vægt	1,7 kg

ANVENDELSESOMRÅDER

Kan anvendes universelt, også på offentlige, meget besøgte og vandaliserede områder: Lufthavne, stadioner, eventhaller, gastronomi, universiteter, diskoteker, kommunale bygninger, butikker, advokatfirmaer, kontorer, teatre, biografer, hoteller, wellness osv.

TIP TIL INSTALLATION

Toiletpapirautomater bør helst monteres til højre set fra toiletsædet. Den skal være let at nå med begge arme, når man sidder ned. Undersøgelser har vist, at papirforbruget falder betydeligt, jo lavere dispenseren er monteret på væggen.

ANDRE OVERFLADEBEHANDLINGER

AIR-WOLF WC-papir dispenser
børstet rustfrit stål, art. 60-101

AIR-WOLF WC-papir dispenser
rustfrit stål hvidlakeret, art. 60-102



Art. 60-101



Art. 60-102

ART. XX-XXX

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE UND PFLEGE VON SEIFENSPENDERN

SERIE XYZ

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München
Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

VOR DER SPENDERMONTAGE BEACHTEN

1. Spender über den Waschtisch oder in direkter Nähe anbringen, damit nasse Hände abtropfen können.
2. Achten Sie darauf, dass über bzw. unter dem Spender genügend Platz zum Nachfüllen bleibt.
3. Günstige Montagehöhe: 120 cm, gemessen vom Fußboden bis Unterkante des Spenders.
4. Für die Montage bitte der ausführlichen Montageanleitung folgen.



PFLEGE

- Der Spender ist wartungsfrei.
- Regelmäßige Reinigung nur mit warmen Seifenwasser.
- Keine ätzenden oder chlorhaltigen Reiniger oder Scheuermittel verwenden.
- Nichtbenutzung, z.B. während des Urlaubs, führt zu keine Beeinträchtigung, wenn der Behälter gefüllt ist, d.h. rechtzeitig den leeren Behälter austauschen. Sollte dennoch das Saugventil durch Leerstehen verklebt sein, nur heißes Wasser durchpumpen. Dadurch wird die Funktion wieder hergestellt.
- Keinesfalls Gerät zerlegen.
- Bitte nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

