

Bohrschablone für alle

Händetrockner AIR-WOLF S

Serie S

Anschlusswerte:

2,8 kW, 50-60 Hz, 12 A, 230 V
Schutzklasse II

Prüfzeichen:

CE, VDE, GS, EMV, AENOR

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

213 mm

ACHTUNG:

Diese Bohrschablone wurde für den Download im PDF-Format erstellt. Die Maße entsprechen daher nur beim Ausdruck auf DIN A3-Papier der Realität. Bitte vor der Verwendung unbedingt die Abstände nachmessen und mit den Maßangaben vergleichen.

Montage nur in spannungsfreiem Zustand vornehmen!

Gehäuse des Händetrockners mit Spezial-Imbusschlüssel aufschrauben. Stromzufuhr und Montagehöhe (siehe oben) festlegen. Unterhalb des Gerätes müssen min. 30 cm Freiraum verbleiben. Bei Montage auf Fliesen Bohrungen möglichst in der Fuge oder im Fugenkreuz vorsehen, um Brüche zu vermeiden. Vor dem Bohren Fliesen mit einem Fliesenkörner anritzen.


Die Bohrschablone mit Klebstreifen lotrecht an der Wand befestigen. Durch die Bohrschablone die vier Bohrlöcher anzeichnen und die Bohrungen ausführen. Dübel in die Wand setzen und den Trockner festschrauben.

Stromanschluß nur durch einen autorisierten Elektrofachmann!


Gehäuse zuschrauben. Spezial-Imbusschlüssel dem Haustechniker zur Aufbewahrung geben. Verpackung kann zur Entsorgung zurückgegeben werden.

244 mm

30 mm
Stromzufuhr
Ø 22 mm




85 mm



Ø 6 mm

Empfohlene
Installationshöhe:

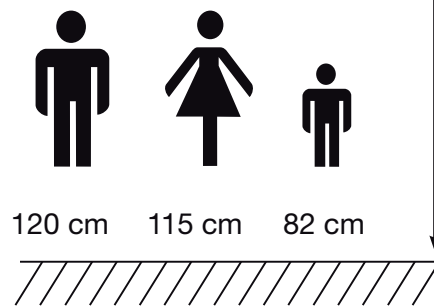

Abstand vom Boden bis
Geräteunterkante